

INFORMATIE




97% van de F050, bestaat uit recyclebaar materiaal. Zo kan het staal (15%) opnieuw worden ingezet als grondstof voor de metaalverwerkende industrie. Polyether (14%) kan worden gebruikt als grondstof voor ondertapijt of isolatieplaten. Resthout (68%) kan worden ingezet als grondstof, bijvoorbeeld voor mdf. Het gedeelte niet recyclebaarhout kan worden ingezet als energiebron.



MATERIALEN

Circulariteit: 100% van het gewicht van het product verantwoord
Totaalgewicht: 20,53 kg

Gewichtspercentage:

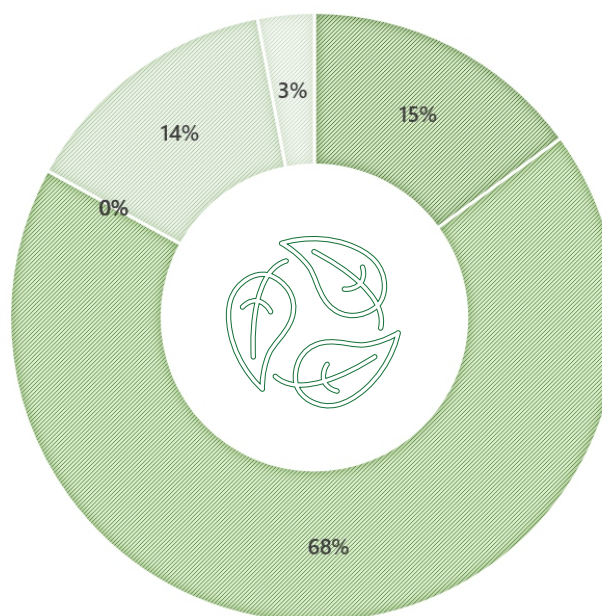

- STAAL 15%
70% recycled, recyclebaar
Nederland, Portugal
- BERKEN MULTIPLEX 68%
FSC-keurmerk, recyclebaar
Scandinavië
- POEDERCOATING 0%
loodvrije polyester
Nederland
- POLYETHYLEEN DOPPEN 0%
recyclebaar, Nederland
- SCHUIMVULLING 14%
recyclebaar, Nederland
- POLYURETHAAN KUNSTLEDER 3%
Nederland

100% MADE IN NL